

SOLLEVATORI ANTERIORI

FS-4



- sollevatore con collegamento anteriore installabile o fisso per trattori fino a 190 HP, potenza di sollevamento 2.800 o 4.800 kg
- staffe di accoppiamento combinabili con piastra di accoppiamento per spazzaneve
- controllo del collegamento esterno abbinabile a ELC ergo, pulsanti montati sul collegamento anteriore
- disponibile presa di forza anteriore opzionale per molti tipi di trattori

ACCESSORI

BDR-2.1



- Controllo della pressione sul terreno per una distribuzione ottimale del peso delle attrezzature anteriori e dell'assale anteriore del veicolo
- Scarico regolato in modo continuo tramite potenziometro, memoria fino a 5 dispositivi
- Ottima trazione e protezione del terreno durante la falciatura, l'allentamento del suolo e lo sgombero della neve

LAMA DA NEVE

DRS-M



- Perfetta per la pulizia di marciapiedi e percorsi stretti
- Per piccoli trattori e veicoli municipali
- Altezza della lama: 680 mm, Larghezza: 1200 – 2000 mm

SPAZZANEVE

SRS-L



- Spazzaneve leggero, ideale per la pulizia professionale di bassi strati di neve
- SRS-2 L a due lame o SRS-3 L a tre lame
- Altezza lama centro/esterno: 850/1000 mm, Larghezza: 2400 – 3200 mm

SPAZZANEVE

VARIO VS-L



- Ideale per la pulizia di incroci, strade con passi carrai e piazze con parcheggi
- Spazzaneve a lama variabile regolabile a due lame
- Altezza lama centro/esterno: 890/1000 mm, Larghezza: 2400 – 3200 mm

RASCHIATORE

HP-2461



- Raschiatore livellante posteriore per la preparazione e il mantenimento di percorsi in agricoltura, silvicoltura e servizi comunali
- Design estremamente stabile e solido per le funzioni più pesanti
- Regolabile idraulicamente per funzioni diverse: regolazione laterale, orizzontale e oscillante, ruota di supporto idraulica opzionale
- Altezza lama: 2.400 mm, larghezza lama: 610 mm

SOLLEVATORI ANTERIORI

FSK-18



- Per trattori fino a 70 HP, potenza di sollevamento 1.800 kg
- Collegamento anteriore fisso
- Controllo del collegamento esterno abbinabile a ELC ergo, pulsanti montati sul collegamento anteriore
- Disponibile presa di forza anteriore opzionale per molti tipi di trattori

VARIANTI DI MONTAGGIO

SPAZZANEVE



- Piastra di accoppiamento EURO Gr. 3 / 5, orig. Hauer, VSS-A, VSS-B
- Attacco a 3 punti
- Triangolo di collegamento apparecchiature comunali
- Telaio di montaggio per varie gru su gomma e telescopiche
- Design speciali

LAMA DA NEVE

HS



- Perfetta per la pulizia di strade di accesso, sentieri, parcheggi
- Altezza della lama centro/esterno 750/850 mm, Larghezza: 2000 – 3000 mm

SPAZZANEVE

SRS



- Perfetto per l'utilizzo professionale più impegnativo per la pulizia di strati di neve più alti
- SRS-2 a due lame o SRS-3 a tre lame
- Altezza della lama centro/esterno: SRS-2 1050/1220 mm, SRS-31200/1400, Larghezza: 2800 – 3600 mm

SPARGITORE


TS-3



- Capacità 0,7 m³ / 1 m³ / 1,5 m³
- Larghezza di spargimento 1 – 8 m
- Montaggio compatto e vicino al trattore per una distribuzione ottimale del peso
- Contenitore zincato e verniciato, disco distanziatore e piastra guida in acciaio inox

PROTEZIONE

FORESTALE

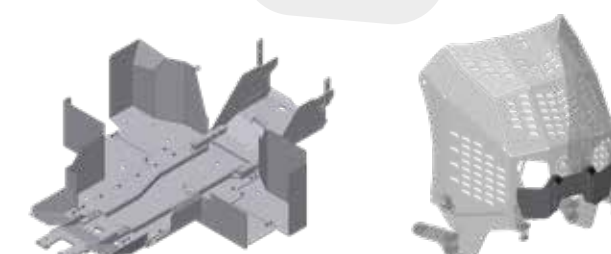

- Piastra di protezione inferiore, corta
- Piastra di protezione professionale, incl. la protezione del serbatoio
- Piastra di protezione per silvicoltura, per la protezione anteriore
- La piastra di protezione per silvicoltura protegge il cofano motore da davanti, lateralmente e dall'alto, può essere ribaltato in avanti senza attrezzi



PRODOTTO
PANORAMICA

INNOVAZIONE E TRADIZIONE PER LA VITA.

CARICATORE ANTERIORE XB BIONIC II

- Caricatore anteriore professionale per trattori da 50 a 280 HP
- Cilindri paralleli inclinabili interni e guida parallela meccanica, con X-Kinematic brevettato
- Vista ottimale dell'attrezzo di lavoro e dell'area di lavoro, nonché comandi disposti ergonomicamente
- Aggancio facile e veloce del caricatore e degli attrezzi
- Pulizia rapida e facile anche in caso di sporco ostinato
- Fino al 30% di forza in più durante l'inserimento
- Dimensioni caricatore anteriore da 50 a 110 con sistema di staffe Top-Block sistema TBS o Oberrahmen
- Formato da 130 a 190 nel sistema di staffe TBS-HV, con bloccaggio automatico di serie, ottimizzato per trattori di grandi dimensioni



- Braccio robusto del caricatore con traversa a doppia parete – adatto per le condizioni di esercizio più difficili
- Gruppo di componenti idraulici "MCV" protetto all'interno della traversa, disponibili fino a 4 funzioni idrauliche aggiuntive
- Ampia gamma di accessori per applicazioni professionali e speciali (sistema di telecamere, fari LED, lubrificazione centralizzata, ecc.)



CARICATORE ANTERIORE POM-R




- Caricatore frontale a tutto tondo leggero per trattori da 40 a 110 HP
- Guida parallela meccanica
- Profilo stabile del braccio del caricatore
- Sistema di componenti idraulici espandibile fino a due funzioni idrauliche aggiuntive
- Linee idrauliche protette sulla parte inferiore del braccio del caricatore
- Sistema di staffe TBS collaudato, opzionalmente con chiusura eccentrica a bullone o sistema Oberrahmen



ATTREZZI E ACCESSORI



Pale
Pala di terra, pala di materiale leggero, pala di grandi dimensioni, pala a punta alta, Pala per pinze da insilaggio, pala multipla, Pala multifunzione 5 in 1, ...

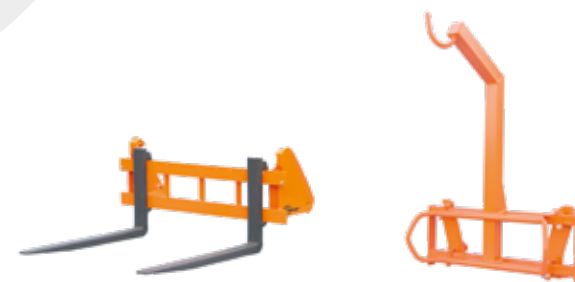

Dispositivi di sollevamento
Varie forche per pallet con diverse attrezzature, Big-Bag-Lifter, ganci di carico, braccio di prolunga per gancio di carico carrello elevatore, ...



agricoltura
Pala multi-pinze, pala per insilaggio, forca per trasporto balle, pinza per balle da insilaggio, pinza per balle tonde, pale con pinze da insilaggio, pala con pinze a punta alta per insilaggio, ...



ATTREZZI E ACCESSORI



Silvicoltura
Pinza per legname con rotatore, forcella in legno, pala con pinza per foresta, palette per ceppi, Pinze posteriori per 3 punti ...



Adattatori
Dispositivo di cambio rapido con collegamento a 3 punti, adattatore per cambio rapido per attrezzi, adattatore a 3 punti, ...



Diversi sistemi di montaggio
Per caricatori su ruote e caricatori telescopici, come alternativa per attacchi Hauer o Euro



ATTREZZI E ACCESSORI



Unità di controllo
Centralina azionata da joystick, centralina elettro-proporzionale ELC ergo 2



Attrezzi speciali
Piattaforma di lavoro, dispositivo di bloccaggio idraulico, meccanismo rotante idraulico, ...



Pesi di zavorra
Pesi di zavorra anteriori e posteriori da 450 a 2.500 kg

