

POLTERSCHILD POS



Anwendungsbereich:

Das Hauer-Polterschild wurde speziell zum Stapeln und Verladen von Rundholz aller Stärken entwickelt.

Funktionsweise:

Das Polterschild hat eine rund gebogene Form, um die Rundholzstämmе bestmöglich aufzunehmen. Bei der Konstruktion wurde speziell auf eine kurze und kompakte Bauform geachtet. Das Polterschild ist mit und ohne Niederhalter erhältlich. Der robust ausgeführte Niederhalter wird mit zwei Hydraulikzylindern angesteuert. Das Polterschild zeichnet sich vor allem durch die Öffnungsweite des Niederhalters aus. Dieser kann zwischen 155 mm und 1100 mm geöffnet werden. Durch seine Schürfleiste aus hochfestem, verschleißarmen Stahl können mit dem Polterschild auch Planier- und Aufräumarbeiten ohne Probleme durchgeführt werden. Durch zwei Bohrungen am Niederhalter kann auch, falls benötigt, der Öffnungs- bzw. Schließwinkel geändert werden. Um ein Verrutschen des geklemmten Gutes zu verhindern, besitzt das Polterschild an den Seitenteilen des Schildes eine Verzahnung. Optional ist auch eine kombinierte Aufnahme von Euro und Dreipunkt lieferbar.

Die besonders widerstandsfähige Zweikomponenten-Zweischicht-Lackierung bietet einen ausgezeichneten Korrosionsschutz, der im Laufe der langen Einsatzdauer auch erneuert werden kann.



INNOVATION MIT TRADITION FÜRS LEBEN.

Vorteile:

- schnelles und einfaches Transportieren von Baumstämmen
- einfaches Poltern von Rundholz möglich
- hohe Klemmkraft durch groß dimensionierte Schließzylinder
- großer Arbeitsbereich (155 – 1100mm)
- hohe Standzeit durch robuste Konstruktion
- kein Verrutschen des Ladeguts durch Verzahnung an den Seiten
- drei Ausführungen für jeden Einsatz lieferbar

Serienausstattung:


- Geräteaufnahme SWE-B (System Hauer) oder SWE-Euro oder Kombination Euro-Dreipunkt
- Standard Hauer orange oder wahlweise Hauer schwarz matt
- je nach Ausführung mit Niederhalter oder ohne

Zusätzlich lieferbar:

- für viele gängige Aufnahmesysteme
- in allen RAL-Farben
- Parkvorrichtung für Zylinder bei abmontiertem Niederhalter

Technische Daten:

Bezeichnung	Breite B mm	Tiefe T mm	Höhe H mm	Schließkraft kg (bei 400 mm Öffnungsweite)	Öffnungsweite O mm	Gewicht kg
Polterschild ohne Niederhalter	1500	685	805	-	-	147
Polterschild mit Niederhalter	1500	685	875	2100	1100	298
Polterschild mit Niederhalter mit kombinierter Anlenkung	1500	715	875	2100	1100	347

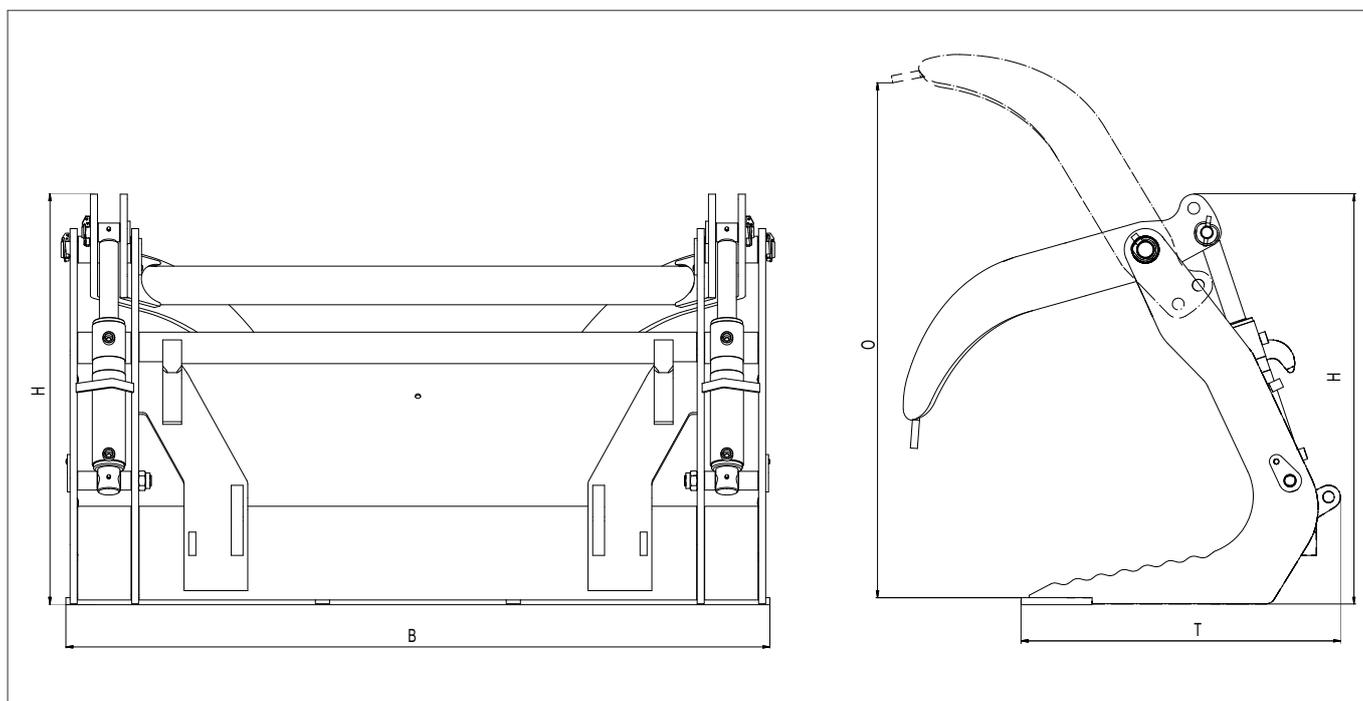

© Hauer 10/2020. Die gezeigten Bilder können vom serienmäßigen Lieferumfang abweichen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.