

PALETTENGABEL MIT NIEDERHALTER PG-N



Anwendungsbereich:

Die Palettengabel mit hydraulischem Niederhalter wird vor allem für das Laden von sperrigen Materialien wie zum Beispiel Blochholz eingesetzt, oder um Palettenware von oben zu fixieren.

Funktionsweise:

Der Öffnungs- bzw. Schließwinkel des Niederhalters kann zweifach verstellt werden und der Niederhalter lässt sich mit 4 Steckbolzen demontieren. Erhältlich ist die Palettengabel mit hydraulischem Niederhalter mit drei verschiedenen Zinkenlängen: 960, 1100 oder 1200 mm. Die Palettengabel ist auch nur mit der rahmenseitigen Vorbereitung für den Niederhalter lieferbar.

Optional sind Parkvorrichtungen für die Zylinder des Niederhalter lieferbar. Diese werden, wenn der Niederhalter abmontiert wird, einfach zwischen den Zylindern und Befestigungsbolzen des Niederhalters montiert. Damit bleiben die Zylinder in der korrekten Position und werden nicht beschädigt.

Vorteile:

- effizientes Arbeitsgerät für unterschiedlichste Anwendungen
- hochwertige, geschmiedete Zinken
- gefräster Gabelträger für exaktes Verstellen des Zinkenabstands



INNOVATION MIT TRADITION FÜRS LEBEN.

Serienausstattung:



- wahlweise mit Geräteaufnahme SWE-B (System Hauer) oder SWE-Euro (Euro-Hakenaufnahme)
- Standard Palettenrahmen in Hauer orange oder wahlweise Hauer schwarz matt, Zinken in dunkelgrau

Zusätzlich lieferbar:

- viele gängige Aufnahmesysteme
- in allen RAL Farben
- Druckbegrenzungsventil für Betriebsdrücke über 190 bar
- Parkvorrichtung für Zylinder bei Verwendung ohne Niederhalter

Technische Daten:

Ausführung	Zinkenlänge mm	Zinkenprofil mm	Gabelträger Breite B mm	Öffnungsweite O mm	Tiefe T mm	Höhe H mm	Tragkraft kg	Gewicht kg
PG-N	960	80 / 40	1500	1290			1600	320
	1100	100 / 40					2000	347
	1200	100 / 40					2000	354
PG für Niederhalter vorbereitet	960	80 / 40	1500				1600	211
	1100	100 / 40					2000	237
	1200	100 / 40					2000	245

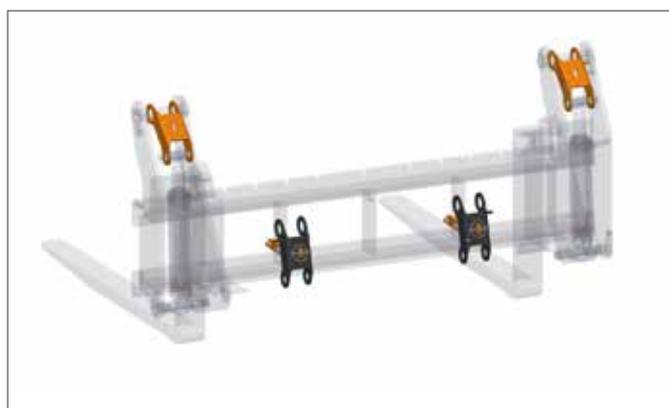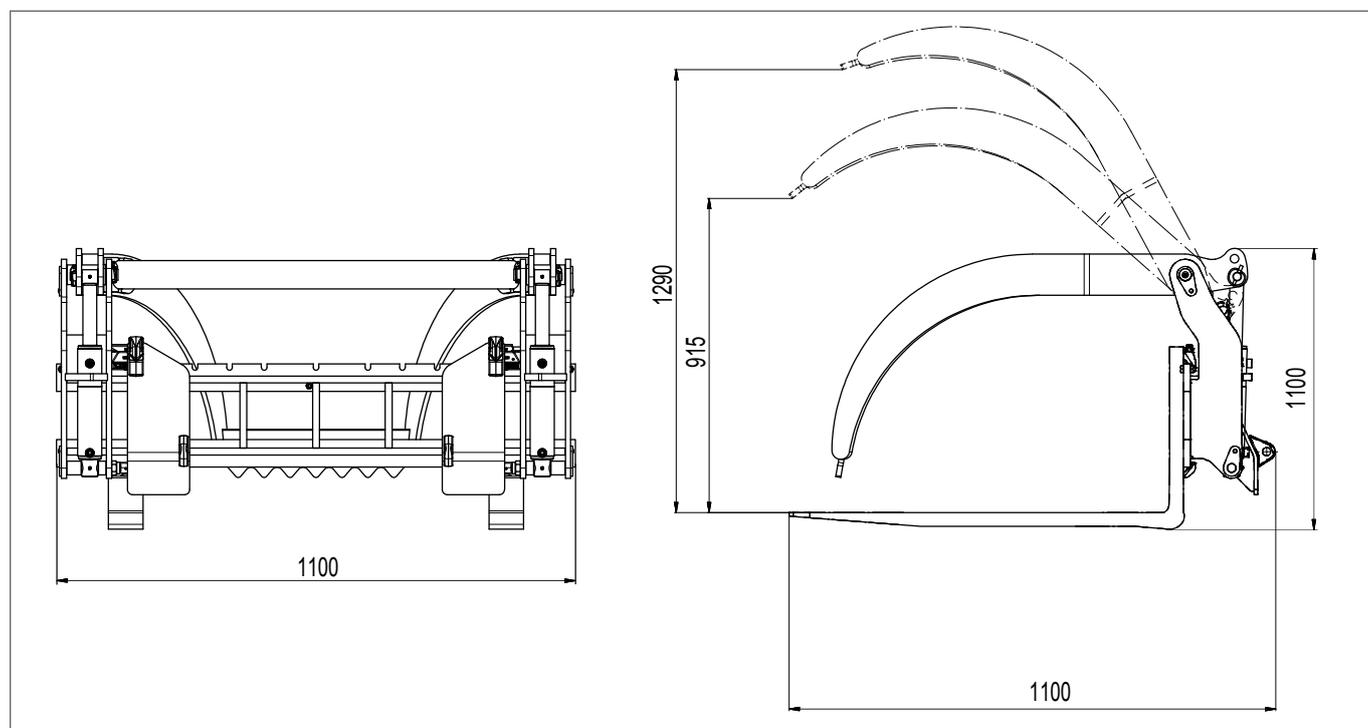

Parkvorrichtung für Zylinder



Palettenabel vorbereitet für Niederhalter

© Hauer 10/2020. Die gezeigten Bilder können vom serienmäßigen Lieferumfang abweichen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.