
hauer®



INNOVATION MIT TRADITION FÜRS LEBEN.

LEICHTE AUSFÜHRUNG
UNIVERSELLE EINSATZMÖGLICHKEITEN

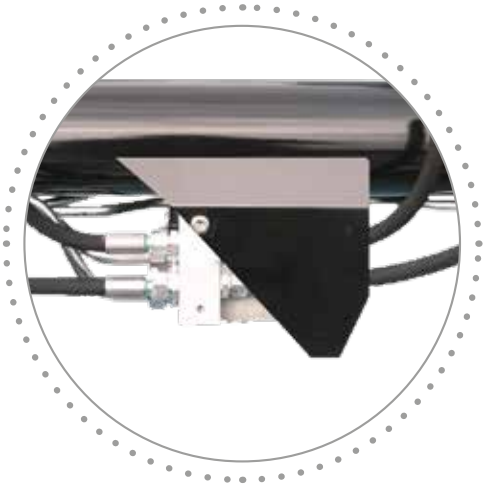


• modulares Hydraulik-Ventilsystem für einfache Nachrüstung von Zusatzfunktionen



• automatische, mechanische Verriegelung beim Ankuppeln des Arbeitsgerätes




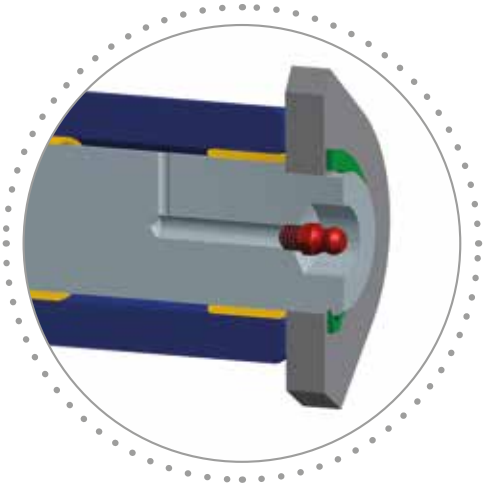

• groß dimensionierte Lagerstellen



• anklappbare, stabil ausgeführte Abstellstützen mit Absteckbolzen

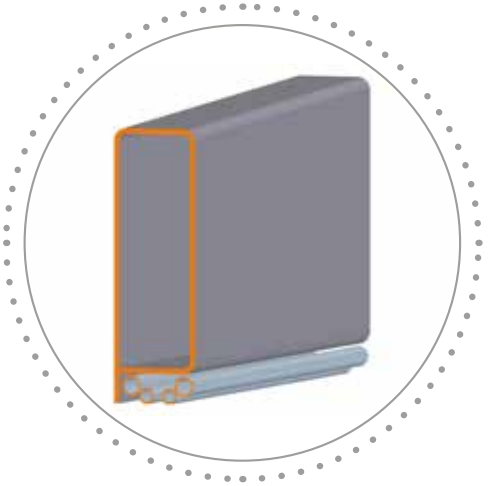




• robustes Ladeschwingenprofil aus Feinkornstahl für hohe Stabilität
• gut geschützte Hydraulikleitungen unter dem Ladeschwingenprofil angeordnet

• sämtliche Lagerstellen mit auswechselbaren Buchsen für hohe Lebensdauer

DER LEICHTE ALLROUNDER
MIT UMFANGREICHER SERIENAUSSTATTUNG

- vollhydraulischer Frontlader POM-R-i mit mechanischer Parallelführung
- doppeltwirkende Hub- und Gleichlauf-Kippzylinder
- Absperrhahn in der Hubleitung
- einstellbare Niveauanzeige
- abklappbare, einstellbare Abstellstützen
- Hydraulikschläuche mit flachdichtenden Kupplungsmuffen ISO 16028-DN10 und Standardkupplungen
- auswechselbare Lagerbuchsen in sämtlichen Lagerstellen
- modulares Ventilblock-System POM-R
- Hydraulikleitungen an der Ladeschwingen-Unterseite
- Verriegelung an der Konsole mit Exzenterbolzen
- Geräte-Schnellwechseleinrichtung, original SWE-B HAUER oder SWE-EURO Aufnahme

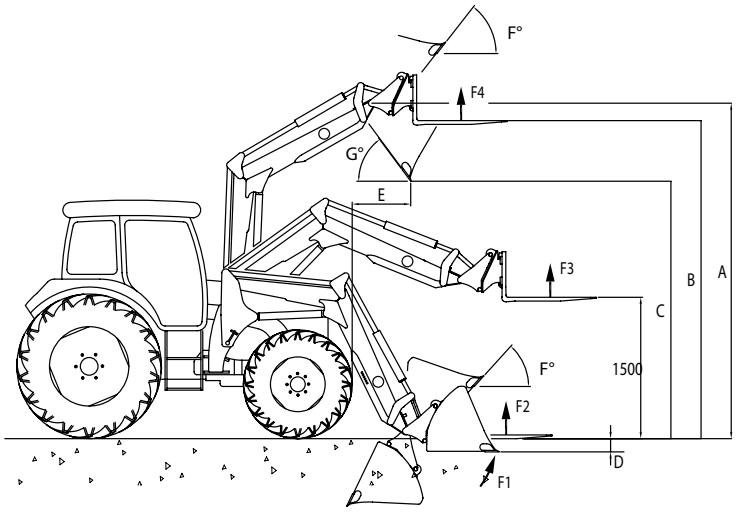

Frontlader-Type POM-R-i		40	50	70	90	95
Gewicht OR	kg	440	460	467	500	507
Gewicht TBS	kg	411	423	430	463	470
Empfohlene Traktorleistung	PS kW	bis 55 bis 40	bis 65 bis 48	bis 80 bis 59	75-110 55-81	75-110 55-81
Max Hubhöhe Gerätedrehpunkt [mm]	A	3110	3390	3560	3770	3985
Max Hubhöhe Palettengabel [mm]	B	2925	3205	3375	3585	3800
Freie Abwurfhöhe [mm]	C	2183	2463	2633	2843	3058
Schürftiefe [mm]	D	145	145	145	145	145
Ausschüttweite bei max. Hubhöhe [mm]	E	650-750	750-850	800-950	900-1050	900-1050
Brechkraft Erdschaufel [daN]	F1	1900	1900	1900	2200	2200
Hubkraft am Boden mit PG [daN]	F2	1230	1600	1900	1850	1960
Hubkraft bis 1500 mit PG [daN]	F3	1150	1290	1470	1580	1780
Hubkraft max. Höhe mit PG [daN]	F4	1000	1010	1300	1340	1490
Ankippwinkel	F°	45	46	48	48	49
Auskippwinkel	G°	56	54	52	52	51

Abbildungen und Angaben sind cirka und unverbindlich, ändern sich geringfügig je nach Anbauhöhe des Frontladers und Bereifung des Traktors. Gemessen bei 185 bar.



MEHR KOMFORT?
KEIN PROBLEM!

Mögliche Zusatzausstattungen:

- Multi-Schlauchkuppler Synchro-Lock, auch mit integrierter E-Kupplung
- bis zu 2 hydraulische Zusatzfunktionen
- SMS – Frontlader-Stoßdämpfer mechanisch
- Einhebelsteuergerät mit Bowdenzügen
- ELC ergo 2 – elektro-proportionales Einhebelsteuergerät
- Armlehne zu ELC ergo 2
- Lasthaken inkl. Aufnahme
- Sicherheitspaket zu Arbeitskorb
- hydraulische Geräteverriegelung
- Sonderlackierungen für Ladeschwinge, Anbaukonsole und Arbeitsgeräte
- Ballastgewichte von 450 kg bis 2.500 kg
- V-Spiegelpaket für die Schweiz
- Werkzeugassistent
- Umschaltventil - 12/2 Wegeventil (Heckanschlüsse / Frontlader oder Fronthubwerk / Frontlader)
- Kamerahalterung
- Schnellwechseleinrichtungen zu SMS, Euro-SMS oder Euro-MX Arbeitsgeräten
- Absenksicherung (permanent aktiv oder schaltbar) zwingend für den Betrieb mit Personen nahe der Last

© Hauer | V3 | Die gezeigten Bilder können vom serienmäßigen Lieferumfang abweichen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Franz Hauer GmbH & CoKG
A-3125 Statzendorf, Werksstraße 6
Tel.: +43 / (0)2786 / 7104-0
info@hfl.co.at | www.hfl.co.at

Hauer Frontlader GmbH
Haberskirchener Str. 16, D-84333 Malgersdorf
Tel.: +49 / (0)9954 / 93207-0 Fax: Dw19
info@hauer-frontlader.de | www.hauer-frontlader.de