

# HOCHKIPP-LEICHTGUTSCHAUFEL HKLGS-2



## Anwendungsbereich:

Die Hochkipp-Leichtgutschaufel HKLGS-2 ist für das Erreichen von zusätzlichen Ladehöhen mit Leichtgut bis zu max. 1000 kg/m<sup>3</sup> (z.B. Körner- und Hackfrüchte, Sägemehl, Hackschnitzel, etc.) bestimmt.

## Funktionsweise:

Die optimierte Schaufelform mit Kippzylindern in den Seitenwänden und der flache Schaufelboden ermöglichen einen optimalen Ladevorgang.

Die Schaufel wird über die doppelwirkende, hydraulische Zusatzfunktion des Ladegerätes angesteuert und durch die Kippzylinder, die im stabilen Kipprahmen eingebaut sind, hoch- und niedergekippt. Die freie Abwurfhöhe an der Unterkante der Schaufel liegt ca. 800 mm über dem Schwingendrehpunkt (variiert je nach Anbauhöhe und Bereifung) und ist damit 1900 mm höher als eine Leichtgutschaufel lang LGS-L. So können auch hohe Anhänger, Behälter und LKW's bis über 4m Höhe mit entsprechenden Ladegeräten mühelos beladen werden.

## Vorteile:

- 1900 mm zusätzliche freie Abwurfhöhe
- Optimaler Schaufel-Innenraum mit flachem Schaufelboden
- Abgerundete Kanten seitlich innen, für das Handling von empfindlichem Ladegut
- Optimierte Schaufelform um möglichst wenig Material zu Verlieren / Verschütten
- StVO gerechte maximale Außenbreite

## Serienausstattung:

- Werkzeugaufnahme SWE-EURO oder Hauer
- Standard Hauer orange oder wahlweise Hauer schwarz matt




INNOVATION MIT TRADITION FÜRS LEBEN.

## Zusätzlich lieferbar:

- Geräteaufnahme für viele gängige Aufnahmesysteme
- In allen RAL Farben
- Druckbegrenzungsventil für Betriebsdrücke über 190 bar

## Technische Daten:

| Breite B<br>mm | Inhalt<br>gestrichen voll<br>m <sup>3</sup> | Inhalt<br>gehäuft<br>m <sup>3</sup> | Schaufel-<br>schneide<br>mm | Tiefe T<br>mm | Höhe H<br>mm | Gewicht<br>kg |
|----------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 1800           | 0,92  | 1,18                                | 150 / 20                    | 1230          | 940          | 420           |
| 2000           | 1,03  | 1,33                                |                             |               |              | 453           |
| 2200           | 1,14  | 1,47                                |                             |               |              | 483           |
| 2400           | 1,25  | 1,62                                |                             |               |              | 509           |
| 2550           | 1,32  | 1,72                                |                             |               |              | 529           |

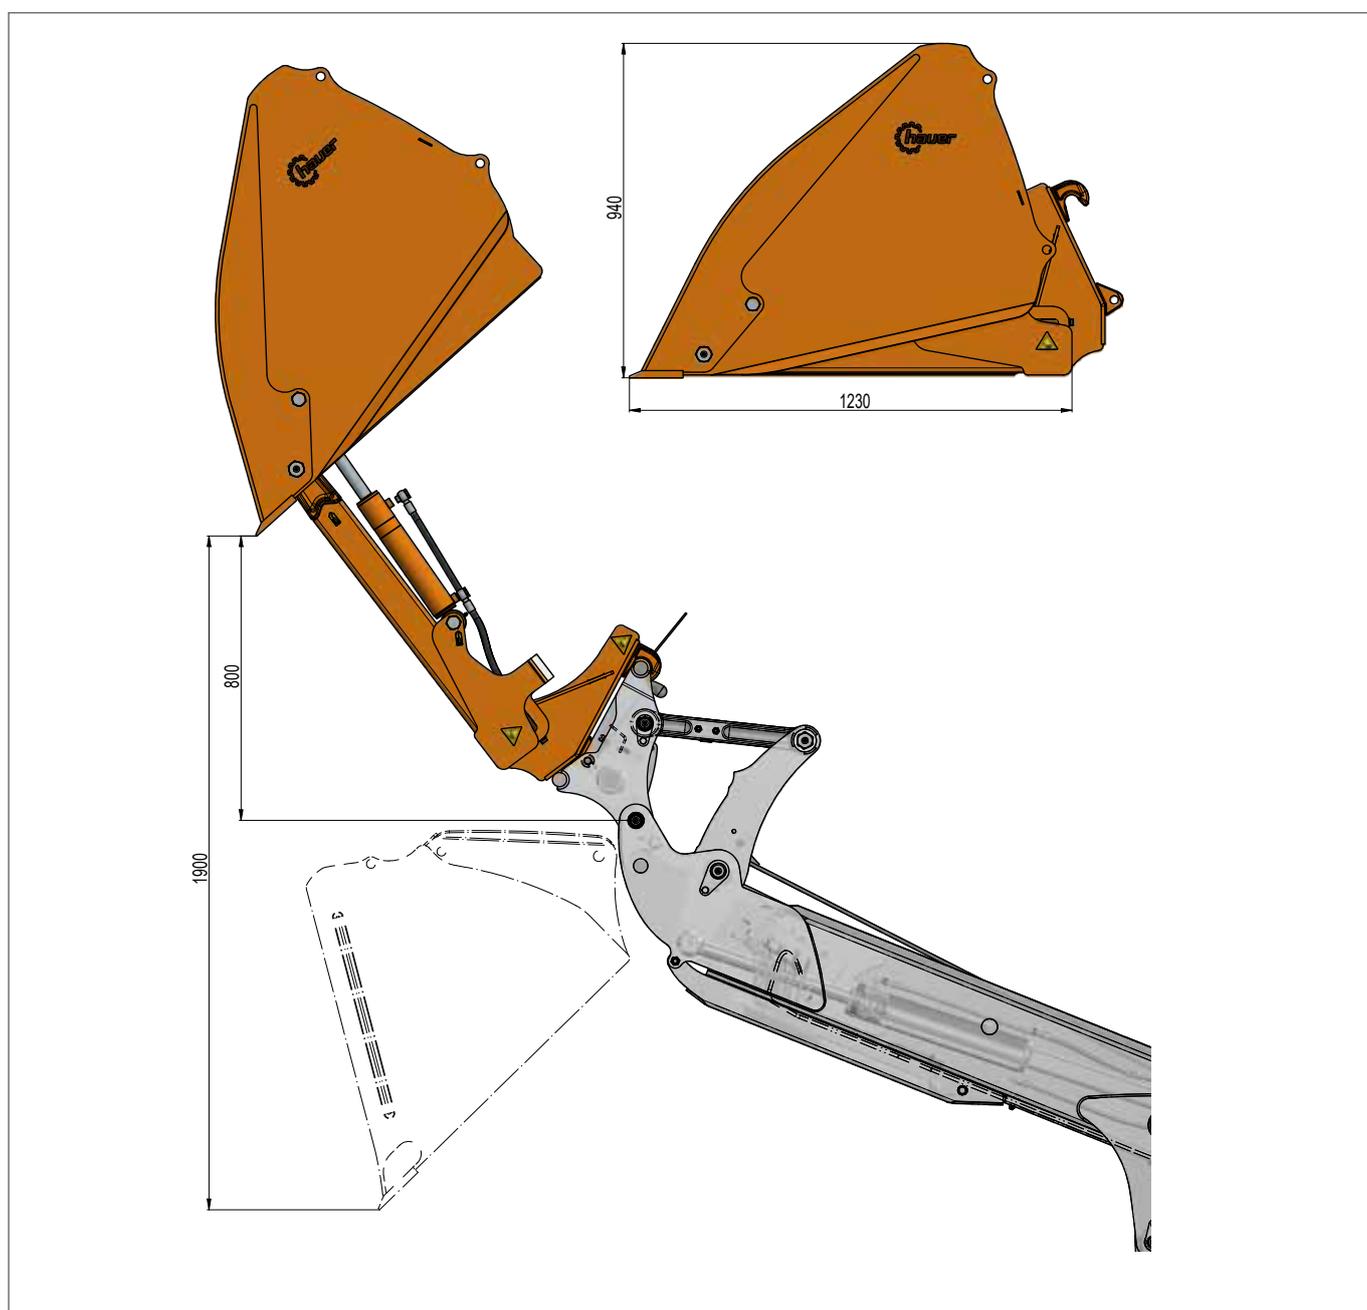

© Hauer 2024/03. Die gezeigten Bilder können vom serienmäßigen Lieferumfang abweichen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.